

MUKOSAN

J A P A N

Каталог продукции 2025

Алмазная сверлильная установка

DCD08 Алмазная сверлильная установка

Высокомощный двигатель 3000Вт
Усиленное передаточное отношение/крутящий момент/мощность сверления
Высокая скорость под нагрузкой — 1100 об/мин
Инновационная конструкция безводного уплотнения — отсутствие протечек

Напряжение	220 В~
Номинальная частота	50 Гц
Мощность	3000 Вт
Максимальный диаметр сверления	для кирпича ф200мм для бетона ф159мм
Частота вращения	1100 об/мин
Вес	14 кг
Цена	\$167.32



DCD09 Алмазная сверлильная установка

Высокомощный двигатель 3600Вт
Усиленное передаточное отношение/крутящий момент/мощность сверления
Компактный дизайн — легче, меньше и тоньше
Инновационная конструкция безводного уплотнения — отсутствие протечек

Напряжение	220 В~
Номинальная частота	50 Гц
Мощность	3600 Вт
Максимальный диаметр сверления	для кирпича ф240мм для бетона ф200мм
Частота вращения	800 об/мин
Вес	15.6 кг
Цена	\$178.2



DCD12 Алмазная сверлильная установка

Высокая мощность 4200Вт и большая перегрузочная способность
Идеально подходит для сверления глубоких отверстий
Высокий крутящий момент — 78 Н·м
Низкая скорость для сверления больших/глубоких отверстий
Конструкция без водяного уплотнения и медной трубы — отсутствие протечек

Напряжение	220 В~
Номинальная частота	50 Гц
Мощность	4200 Вт
Максимальный диаметр сверления	для кирпича ф300мм для бетона ф240мм
Частота вращения	550 об/мин
Вес	22 кг
Цена	\$356.4



Серия интеллектуальных буровых установок

DCD06P Ручная установка алмазного бурения с микроударом

Две скорости с функцией мягкого удара
Интегрированная система удаления пыли
Мониторинг рабочей нагрузки в реальном времени
Запатентованная механическая муфта + гироскоп
Автоматическая остановка при внезапном вращении более 30°

Напряжение	220 В~
Номинальная частота	50 Гц
Мощность	2000 Вт
Максимальный диаметр бурения	для кирпича ф150мм для бетона ф75мм
Частота вращения	1200/2100 об/мин
Частота ударов	21600/37800 уд/мин
Вес	5.8 кг
Цена	\$201.56



DCD20 Алмазная сверлильная установка

Высокомощный двигатель 5000Вт
Инновационная электронная система управления
Самоадаптируемое бурение под нагрузкой
Увеличенное передаточное число — крутящий момент повышен на 20%
Механическое управление скоростью второго поколения

Напряжение	220 В~
Номинальная частота	50 Гц
Мощность	5000 Вт
Максимальный диаметр бурения	для кирпича ф500мм для бетона ф500мм
Частота вращения	230/370 об/мин
Вес	42.5 кг
Цена	\$1108.35



A7166 Станина модель

Основание высокой прочности — изготовлено из цельного материала
Высокопрочные колонны — высота 680мм
Мягкая резиновая рукоятка — антискользкая/антипотная
Эргономичный дизайн ручки — комфортная работа

Ширина	130 мм
Высота	800 мм
Цена	\$82.71



Кольцerez для резки бетона

J300 Кольцевая пила

Сеть	220 В, 50/60 Гц
Мощность	6000 Вт
Чистота вращения	3000 об/мин
Максимальный размер реза	300 мм
Количество в упаковке	1 шт.
Вес брутто/нетто	16.6/14 кг
Габариты упаковки	92.5×61.5×31 см
Цена	\$288.9



J500 Кольцевая пила

Сеть	220 В, 50/60 Гц
Мощность	6000 Вт
Чистота вращения	2500 об/мин
Максимальный размер реза	400 мм
Количество в упаковке	1 шт.
Вес брутто/нетто	18.5/16.3 кг
Габариты упаковки	102.5×61.5×31 см
Цена	\$364.5



J600 Кольцевая пила

Сеть	220 В, 50/60 Гц
Мощность	6000 Вт
Чистота вращения	2300 об/мин
Максимальный размер реза	300/400/500 мм
Количество в упаковке	1 шт.
Вес брутто/нетто	15.7/13.5 кг
Габариты упаковки	72×57×33 см
Цена	\$403.65



Машина для резки бетона

BDC625 пила для бетона

Сеть	220В 50Гц
Мощность	7500 Вт
Чистота вращения	3200р/мин
Максимальный диаметр колес	618 мм х Ф50
Максимальный размер реза	275 мм
Количество в упаковке	1 шт
Вес брутто/нетто	20.5/22.8 кг
Габариты упаковки	85х30х68 см
Цена	\$383.4

Рельс

Вес брутто/нетто	8.7/8 кг
Габариты упаковки	121.5х12.5х25 см
Цена	\$67.5

83503 отрезная пила

Сеть	220 В, 50/60 Гц	120 В, 60 Гц
Мощность	2500 Вт	
Чистота вращения	3600 об/мин	
Максимальный диаметр колес	355 мм х ф50	
Максимальный размер реза	120 мм	
Количество в упаковке	1 шт.	
Вес брутто/нетто	20/17.9кг	
Габариты упаковки	56х35х45 см	
Цена	\$74.25	

84005 отрезная пила

Сеть	220 В, 50/60 Гц	380 В, 50/60 Гц
Мощность	2600 Вт	
Чистота вращения	2880 об/мин	
Максимальный диаметр колес	405 мм х ф25.4	
Максимальный размер реза	125 мм	
Количество в упаковке	1 шт.	
Вес брутто/нетто	52/45кг	
Габариты упаковки	72х45х55 см	
Цена	\$156.6	



Цепные пилы для бетона

BLT480 Цепные пилы для бетона

Сеть	220 В, 50/60 Гц 110 В, 60 Гц
Мощность	3200 Вт
Чистота вращения	6300 об/мин
Спецификация цепи	Шаг 3 / 8 (18,6 мм) 78 узлов
Максимальный размер реза	299 мм
Количество в упаковке	1 шт.
Вес брутто/нетто	16.6/15 кг
Габариты упаковки	64x34x36.5 см
Цена	\$291.6



BLT350 Цепные пилы для бетона

Сеть	220 В, 50/60 Гц 110 В, 60 Гц
Мощность	3200 Вт
Чистота вращения	6300 об/мин
Спецификация цепи	Шаг 3 / 8 (18,6 мм) 66 узлов
Максимальный размер реза	370 мм
Количество в упаковке	1 шт.
Вес брутто/нетто	16.6/14 кг
Габариты упаковки	64x34x36.5 см
Цена	\$282.15



Серия магнитных сверлильных станков

S30 Магнитный сверлильный станок

Напряжение	220 В
Номинальная частота	50—60 Гц
Мощность	1000 Вт
Частота вращения	750 об/мин
Максимальный диаметр сверления	15 мм
Диапазон алмазного бурения	12—30 мм
Максимальная глубина бурения	40 мм
Максимальный ход	100 мм
Максимальное раскрытие	190 мм
Сила притяжения	8000Н
Поддержка шпинделя	×
Вес брутто/нетто	14.25/13.55 кг
Габариты упаковки	47x14x34.5 см
Цена	\$156.6



N38 Магнитный сверлильный станок

Напряжение	220–230 В
Номинальная частота	50–60 Гц
Мощность	1100 Вт
Частота вращения	200–750 об/мин
Макс. диаметр сверления	16 мм
Макс. диаметр коронки	38 мм
Глубина бурения	40 мм
Макс. ход	140 мм
Макс. раскрытие	270 мм
Макс. сила притяжения	9000Н
Держатель шпинделя	19.05 мм
Вес брутто/нетто	16.5/11.5 кг
Цена	\$241.65



N40 Магнитный сверлильный станок

Напряжение	220 В
Номинальная частота	50–60 Гц
Мощность	1100 Вт
Частота вращения	560 об/мин
Макс. диаметр сверления	16 мм
Диапазон коронок	12–40 мм
Глубина бурения	50 мм
Макс. ход	140 мм
Макс. раскрытие	300 мм
Макс. сила притяжения	11000Н
Поддержка шпинделя	x
Вес брутто/нетто	17.5/12.5 кг
Габариты упаковки	57.5x20.5x41.5 см
Цена	\$251.1



A50 Магнитный сверлильный станок

Напряжение	220 В
Номинальная частота	50–60 Гц
Мощность	1700 Вт
Частота вращения	200–650 об/мин
Макс. диаметр сверления	28 мм
Диапазон коронок	12–50 мм
Глубина бурения	50 мм
Макс. ход	200 мм
Макс. раскрытие	300 мм
Макс. сила притяжения	13500Н
Адаптер Mohs	MT3
Вес брутто/нетто	26/19.5 кг
Габариты упаковки	64.2x20.2x45 мм
Цена	\$284.85



W50 Магнитные сверлильные станки

Напряжение	220 В
Номинальная частота	50–60 Гц
Мощность	1300 Вт
Частота вращения	200–500 об/мин
Максимальный ход	61 мм
Алмазное бурение	до 50мм
Максимальная сила притяжения	9000Н
Поддержка шпинделя	✓
Вес брутто/нетто	15.7/11 кг
Габариты упаковки	58.5x18.5x41.5 см
Цена	\$376.65



SY28 Магнитный сверлильный станок

Напряжение	220 В
Номинальная частота	50–60 Гц
Мощность	1700 Вт
Частота вращения	200–650 об/мин
Макс. диаметр сверления	28 мм
Диапазон коронок	12–50 мм
Глубина бурения	50 мм
Макс. ход	140 мм
Макс. раскрытие	300 мм
Макс. сила притяжения	13000Н
Тип шпинделя	MT3
Вес нетто	27.1 кг
Габариты упаковки	57.5x20.5x41.5 см
Цена	\$279.45



A32B Магнитный сверлильный станок

Напряжение	220 В
Номинальная частота	50–60 Гц
Мощность	1800 Вт
Частота вращения	200–600 об/мин
Макс. диаметр сверления	32 мм
Диапазон коронок	12–50 мм
Диапазон нарезания резьбы	M20–M27
Макс. ход	200 мм
Макс. сила притяжения	17000Н
Тип шпинделя	MT3
Вес нетто	29 кг
Габариты упаковки	64.2x20.2x45 мм
Цена	\$365.85



A80II Магнитные сверлильные станки

Напряжение	220 В
Номинальная частота	50–60 Гц
Мощность	2200 Вт
Частота вращения	200–600 об/мин
Макс. диаметр сверления	32 мм
Диапазон коронок	12–80 мм
Глубина резания	70 мм
Макс. сила притяжения	17500Н
Поддержка шпинделя	✓
Вес нетто	30.1 кг
Габариты упаковки	64.2x20.2x45 см
Цена	\$500.85



X60 Магнитный сверлильный станок

Напряжение	220–230 В
Номинальная частота	50–60 Гц
Мощность	1600 Вт
Частота вращения	Режим В: 280 об/мин Режим А: 520 об/мин
Макс. диаметр сверления	315 мм
Макс. диаметр коронки	60 мм
Глубина бурения	75 мм
Макс. нарезание резьбы	M24
Макс. ход	160 мм
Макс. раскрытие	300 мм
Макс. сила притяжения	15000Н
Держатель шпинделя	MT3
Вес брутто/нетто	20/25 кг
Цена	\$554.85



X120 Магнитный сверлильный станок

Напряжение	220–230 В
Номинальная частота	50–60 Гц
Мощность	2600 Вт
Частота вращения	Режим В: 130/280 об/мин Режим А: 215/520 об/мин
Макс. диаметр сверления	44 мм
Макс. диаметр коронки	120 мм
Глубина бурения	100 мм
Макс. нарезание резьбы	M34
Макс. ход	230 мм
Макс. раскрытие	400 мм
Макс. сила притяжения	20000Н
Держатель шпинделя	MT4
Вес брутто/нетто	30.5/35 кг
Цена	\$940.95



Серия сварочного оборудования

Сварочный аппарат для напайки семгентов для коронок

- Быстрый нагрев: Основываясь на принципе высокочастотной индукции, место сварки можно нагреть до требуемой температуры за несколько секунд, что значительно сокращает время сварки.
2. отношение энергоэффективности: по сравнению с традиционным методом сварки, коэффициент использования энергии выше, сокращение энергопотребления, подходит для непрерывной производственной линии, значительно повышает общую эффективность производства.
- Стабильное качество сварки: быстрое нагревание уменьшает область окисления и теплового воздействия, уменьшает порховой шлак и другие дефекты, обеспечивает прочность и герметичность соединения.
4. Высокая степень автоматизации оборудования, поддержка работы одним нажатием клавиши, снижение технического порога, адаптация к потребностям сварки фасонных труб или прецизионных деталей путем настройки индукционных катушек.
5. прочность и стабильность сварки, высокопрочное соединение: например, пила долота может выдерживать высокую осевую силу и крутящий момент после сварки, чтобы обеспечить стабильность резания.

Рабочий цикл	30–100 кГц
Частота выходных колебаний	100%
Параметры напряжения	380 В
Максимальный входной ток	65 А
Давление охлаждающей воды	≥0.2 МПа
Мощность аппарата	26 кВт
Расход охлаждающей воды	2–5 л/мин
Габариты установки	480×370×200 мм
Вес нетто	23 кг
Цена	\$801.9



Сварочный аппарат для сварки сегментов на алмазные диски

- Интуитивная операционная система собственной разработки, проста в использовании.
- Снижение энергопотерь при сохранении стабильной механической структуры, поддержка длительной непрерывной работы.
- Использование сжатого воздуха в качестве источника энергии обеспечивает стабильное сварочное давление и уменьшает повреждение основы сварочным напряжением.
- Водяная система охлаждения снижает энергопотребление и увеличивает срок службы оборудования.
- Стабильное вращение сварочной головки (<0.2n) и быстрое нагревание (зазор между медной катушкой и режущей головкой <0.5 мм).

Диапазон сварки	Вертикальный/горизонтальный: 350–800 мм (макс. 1200 мм)
Параллельность	<0.03 мм
Скорость сварки	10–3d шт./мин
Давление воды	0.5–0.8 МПа
Давление охлаждающей воды	0.1–0.2 МПа
Расход охлаждающей воды	1.5–2 м³/ч
Габариты установки	880×700×1500 мм
Вес нетто	160 кг
Цена	\$1030.05



Стойка для алмазных коронок

Простая и практичная конструкция: не требует сложного питания или автоматизации
Ручное управление для позиционирования и фиксации
Удобная регулировка сварочного положения
Подходит для сварки зубьев пильных дисков и сверл различных размеров
Низкие требования к инфраструктуре: идеален для мелкосерийного производства и ремонтных работ
Экономичность: низкая стоимость оборудования и простое обслуживание
Легкая конструкция для удобства транспортировки и использования в мастерских

Габариты	900×350×500 мм
Диапазон сварки пильных дисков	350–1200 мм
Диапазон сварки сверл	32–600 мм
Цена	\$255.15



Труборез

Быстрая резка отработанных сверл для повторного использования
Экономия затрат

Мощность	2000 Вт
Габариты	980×310×740 мм
Вес нетто	45 кг
Макс. длина сверла	600 мм
Макс. диаметр сверла	350 мм
Цена	\$443.48



Аппарат для снятия сегментов с алмазных дисков

Высокоэффективная автоматизированная система для демонтажа алмазных сегментов пильных дисков
Прочные износостойкие компоненты для увеличения срока службы
Простота обслуживания и стабильная конструкция
Интуитивное управление: обучение за 3–5 минут

Габариты	800×500×400 мм
Диапазон обработки	350–800 мм
Вес	150 кг
Цена	\$789.75



Вентилятор C20 (фен улитка)

Мощность	1/12HP 110–120 В/ 60 Гц
Переключатель	Одиночный
Лезвие	145×160 мм
Объем воздуха	350 Кубический фут / мин.
Скорость	1500 об/мин
Размер продукта	12×10.8×9.6 дюйма
БоксМес	11×12×12.5 дюйма
Вес	7.7 фунтов
Цена	\$37.8



Вентилятор C21 две скорости

Мощность	1/3HP 110–120 В/ 60 Гц
Переключатель	Две
Лезвие	240×200 мм
Объем воздуха	1025/840 Кубический фут / мин.
Скорость	1120 об/мин
Размер продукта	17×15.3×15 дюйм
БоксМес	47.5×41×40 дюйма
Вес	11 кг
Цена	\$78.3



Вентилятор C22 3–х скоростной для сушки ковров пластиковые лопасти.

Мощность	1.5HP 110–120 В/ 60 Гц
Переключатель	Три
Лезвие	270×270 мм
Объем воздуха	1600/1400/1200 Кубический фут / мин.
Скорость	1550 об/мин
Размер продукта	18×18.9×19 дюймов
БоксМес	19.5×19×18.5 дюйма
Вес	16.5 кг
Цена	\$110.7



Осушитель воздуха

Осушитель воздуха 50L

Осушивающая способность	50 л/д (90pints)
Источник питания	220–240 В/ 50 Гц
Оцененный вход мощности	650 Вт
Хладагент	R290
Рабочая температура	5°C – 38°C
Обрабатывать воздух	5.1 м²/мин
Измерение	43x51x86.5 см
Вес	39.5 кг
Цена	\$398.25



Осушитель воздуха 70L

Осушивающая способность	70L/D (125pints)
Источник питания	220–240 В/ 50 Гц
Оцененный вход мощности	765 Вт
Хладагент	R290
Рабочая температура	5–38 °C
Обрабатывать воздух	6.7 м²/мин
Измерение	47x50x97 см
Вес	40.5 кг
Цена	\$452.25



Осушитель воздуха 90L

Осушивающая способность	90L/D (160PINTS)
Источник питания	220–240 В/ 50 Гц
Оцененный вход мощности	860 Вт
Хладагент	R290
Рабочая температура	5–38 °C
Обрабатывать воздух	11.6 м²/мин
Измерение	47x50x97 см
Вес	43.0 кг
Цена	\$492.75



Вентилятор с водяным распылением HPW26–1

Колебание	90 °
Власть	260 Вт / 220–240 В, 50 Гц
Шнур	1.00 мм ²
Расход воздуха	138 м ³ /мин
Скорость	три
Эффективное распыление	8–15 м
Давление	40–60 кг
Вес	42 кг
Машина тумана может постоянно работать	1400 часов
Емкость бака	30 л
Цена	\$157.95



Вентилятор с водяным распылением HPS26–1

Колебание	90 °
Власть	260 Вт / 220–240 В, 50 Гц
Шнур	1.00 мм ²
Расход воздуха	138 м ³ /мин
Скорость	три
Эффективное распыление	8–15 м
Давление	40–60 кг
Вес	40 кг
Машина тумана может постоянно работать	1400 часов
Емкость бака	Емкость бака: 46L
Цена	\$162



Вентилятор с водяным распылением CMF26–1

Колебание	90 °
Власть	260 Вт / 220–240 В, 50 Гц
Шнур	1.00 мм ²
Расход воздуха	138 м ³ /мин
Скорость	три
Эффективное распыление	20 м
Давление	2–4 °C
Вес	28.0 кг
Машина тумана может постоянно работать	1400 часов
Емкость бака	40 л
Цена	\$112.05



Вентилятор CTF-24 (600мм)

Мощность	1/4 л.с. / 190 Вт 110–120 В/ 60 Гц
Переключатель	3 Скорость
Размер	24" (600 мм)
Объем воздуха AirVolume	7800 Кубический фут / мин.
Скорость	1011 об/мин
Размер продукта	29.9×9.8×29.9 дюйма
БоксМес	29.9×11.4×30 дюймов
Вес	37.4 фунтов
Цена	\$52.65



Вентилятор CTF-30 (750мм)

Мощность	1/2HP 220–240 В/ 50 Гц
Переключатель	3 Скорость
Размер	30" (750 мм)
Объем воздуха AirVolume	9200 Кубический фут / мин.
Скорость	730 об/мин
Размер продукта	35.8×13×37.4 дюйма
БоксМес	36.2×13.3×38 дюйма
Вес	57.3 фунтов
Цена	\$79.65



Вентилятор CFT-36 (900мм)

Мощность	1/2HP 110–120 В/ 60 Гц
Переключатель	3 Скорость
Размер	36" (900 мм)
Объем воздуха AirVolume	11300 Кубический фут / мин.
Скорость	720 об/мин
Размер продукта	41.7×11.8×43 дюйма
БоксМес	42.5×12.2×48 дюйма
Вес	66.1 фунтов
Цена	\$93.15



Портативный вентилятор SHT-40 (400мм)

Мощность	1000 Вт 220–240 В/50 Гц
фаза	Одиночный
Размер	16" (400 мм)
Объем воздуха	92 м³/мин
Скорость	2850 об/мин
Размер продукта	62х54х44 см
БоксМес	63х55х45 см
Ввесить	20.0 кг
Цена	\$118.8



Портативный вентилятор SHT-50 (500мм)

Мощность	500 Вт 220–240 В/ 50Гц
фаза	Одиночный
Размер	20" (500 мм)
Объем воздуха	166 м³/мин
Скорость	1450 об/мин
Размер продукта	64.5х63.5х38 см
БоксМес	65.5х64.5х39 см
Ввесить	23.0 кг
Цена	\$129.6



Портативный вентилятор SHT-60 (600мм)

Мощность	1000 Вт, 50 Гц 230/380/440 В
фаза	Один/три
Размер	24" (600 мм)
Объем воздуха	290 м³/мин
Скорость	1400 об/мин
Размер продукта	74х47х82 см
БоксМес	75.5х75х51.5 см
Ввесить	33.0 кг
Цена	\$218.7



Портативный вентилятор SHT–20 (200мм)

Мощность	180 Вт 110–120 В/60 Гц
Переключатель	Одиночный
Размер	8" (200 мм)
Объем воздуха	900 Кубический фут / мин.
Скорость	3450 об/мин
Размер продукта	9.4×9.4×12 дюйм
БоксМес	13.1×10.3×13.8 дюйма
Вес	15.4 фунтов
Цена	\$45.9



Портативный вентилятор SHT–25 (250мм)

Мощность	290 Вт 110–120 В/ 60 Гц
Переключатель	Одиночный
Размер	10" (250 мм)
Объем воздуха	1520 Кубический фут / мин.
Скорость	3350 об/мин
Размер продукта	10.8×10.8×13.8 дюйма
БоксМес	14.7×11.7×13.4 дюйма
Вес	17.6 фунтов
Цена	\$48.6



Портативный вентилятор SHT–30 (300мм)

Мощность	465 Вт 110–120 В / 60 Гц
Переключатель	Одиночный
Размер	12" (300 мм)
Объем воздуха	2300 Кубический фут / мин.
Скорость	3300 об/мин
Размер продукта	13.4×13.4×15.1 дюйма
БоксМес	16.1×13×16.7 дюйма
Вес	20.91 фунтов
Цена	\$52.65



Портативный вентилятор SHT–35 (350мм)

Мощность	1HP 110–120 В/ 60 Гц
Переключатель	Одиночный
Размер	14" (350 мм)
Объем воздуха	3000 Кубический фут / мин.
Скорость	3300 об/мин
Размер продукта	20.4×16.5×16.5 дюйма
БоксМес	20.9×16.9×16.9 дюйма
Вес	41.9 фунтов
Цена	\$86.4




Гофра (гибкий шланг)

Воздуховод со статической проводимостью перенаправляет застоявшийся воздух из опасных зон, где требуется статическая проводимость. Воздуховод состоит из однослойного армированного полиэстером шланга из ПВХ-виниловой ткани с внешней полосой износа, усиленной спиралью из проволоки из пружинной стали. Он легкий для применения в воздухоудуках и сильно сжимаемый. Износостойкая лента обеспечивает устойчивость к внешнему истиранию и имеет сертификат огнестойкости YL 94 V-0. Температура окружающей среды варьируется от 20 до 180 градусов по Фаренгейту.

- *Может быть легко отрезан по необходимой длине и обклеен с обеих сторон (шумопоглотитель)
- *Поставляется в стандартной 10-метровой длине, диаметр может быть от 3«~48» (76мм~1200мм)
- *Индивидуальная упаковка
- *Низкие затраты на транспортировку и логистику
- *Легко устанавливается на круглые или овальные воздуховоды
- *Не требуется специальных инструментов для резки или крепления
- *В случае пожара не выделяется токсичный газ
- *Продукция прошла испытания на огнестойкость

Материалы	материалы пвх
Количество слоев	три слоя пвх
Толщина	0.4 мм

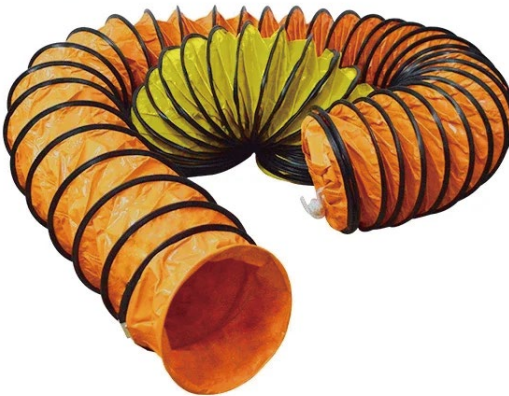

Тиски для труб H401

Кренцевая ручка закреплена на базе. Для поддержки труб от 1/8 "–6" (3мм–150мм), подходящих во многих приложениях, таких как резьба труб, резка, канавки и т.д. Зубые челюсти предназначены для надежного зажима труб. Литые под давлением алюминиевые твердые основания, легкий вес, прочный и устойчивый к ударам. Встроенный поднос для инструментов, слот для вешения инструментов, подложка труб и изгибатель. Складная структура, простая для транспортировки и запасов.

Вместимость труб	1/8–6 дюймов.	3–150 мм
Максимальный вес загрузки	1322 фунтов.	600 кг
Вес	44 фунта.	20 кг
Пакет	110x48x22 см	



Цепные тиски H402

Кривошипная рукоятка закреплена на основании. Для поддержки труб от 1/8«–6» (3мм–150мм), подходит для многих применений, таких как нарезание резьбы, резка, прорезание канавок и т.д. Губки с зубьями для надежного зажима труб. Чугунное основание с удобным упором для труб и трубогибом.

Вместимость труб	1/8"–6 дюймов.	3–150 мм
Вес	15.4 фунта.	7 кг
Пакет	25.5x25x15.5 см	



Опоры (стойки) для труб

Подставки S, M и L для разной высоты, шаровая головка А и В может быть установлена на подставку 1107. Трубные стойки серии 1107 оснащены стопорным кольцом, позволяющим быстро регулировать высоту. Складная конструкция, удобная для транспортировки и хранения. Прочная V-образная головка, простая в установке, для 1/8"-12(3мм-300мм), подходит для многих применений, таких как нарезание трубной резьбы, резка, прорезание канавок и т.д. Портативная ручка, обтянутая резиной, также является изюминкой.

1107-S		
Регулировка высоты[Низкая – Высокая]	50.5–93.5 см	
Максимальная пропускная способность трубы	30 см	
Максимальная грузоподъемность	1134 кг	
Вес	12.9 кг	

1107-M		
Регулировка высоты[Низкая – Высокая]	60–108 см	
Максимальная пропускная способность трубы	30 см	
Максимальная грузоподъемность	1134 кг	
Вес	14.1 кг	

1107-L		
Регулировка высоты[Низкая – Высокая]	71–132 см	
Максимальная пропускная способность трубы	30 см	
Максимальная грузоподъемность	1134 кг	
Вес	15.9 кг	
Цена	\$41.85	



Шаровая головка для 1107 – А

Максимальная пропускная способность трубы	30 см
Максимальная грузоподъемность	454 кг
Вес	1.5 кг
Цена	\$6.75



Шаровая головка для 1107 – В

Максимальная пропускная способность трубы	30 см
Максимальная грузоподъемность	900 кг
Вес	2.8 кг
Цена	\$13.5



Алмазная продукция

Алмазная коронка по железобетону

Бур для мокрого бурения бетона обладает высокой универсальностью. Размеры наших буров варьируются от 8 мм до 600 мм, что позволяет удовлетворить любые потребности в бурении железобетона.



Высокопрочные
режущие зубья



Высокая
соосность



Качественные
алмазные
сегменты



Вакуумное
спекание



Лазерная
сварка

Алмазные коронки разных моделей

Алмазные коронки Премиум



Применена технология лазерной сварки немецкой компании Dr. Fritsch, обеспечивающая высокую прочность соединения и предотвращающая потерю сегментов.

Режущие зубья высокой твердости по запатентованной формуле Jindu обеспечивают быстрое бурение и длительный срок службы.

Цельнотянутая бесшовная стальная труба из высокопрочной легированной стали гарантирует точную соосность и устойчивость к деформациям.

Диаметр (мм)	Количество сегментов	Толщина трубы (мм)	Общая длина (мм)
18	2	2.00	370/450
20	2	2.00	370/450
22	2	2.00	370/450
26	3	2.00	370/450
28	3	2.00	370/450
30	3	2.00	370/450
32	3	2.00	370/450
36	4	2.00	370/450
38	4	2.00	370/450
40	4	2.00	370/450
44	4	2.00	370/450
50	5	2.00	370/450
53	5	2.00	370/450
57	6	2.00	370/450
63	6	2.00	370/450
66	7	2.00	370/450
71	7	2.00	370/450
76	8	2.00	370/450
83	8	2.00	370/450
89	8	2.00	370/450
95	9	2.10	370/450
102	9	2.10	370/450
107	10	2.10	370/450
110	10	2.10	370/450
112	10	2.10	370/450
114	11	2.10	370/450
120	11	2.10	370/450
127	11	2.10	370/450
132	12	2.15	370/450
150	12	2.15	370/450
159	13	2.25	370/450
166	13	2.30	370/450
180	13	2.40	370/450
202	15	2.40	370/450
220	16	2.60	350/450
244	17	2.60	350/450
254	17	2.60	350/450
274	18	2.80	350/450
300	20	2.80	350/450

Алмазные коронки Стандарт



Алмазные коронки Эконом



Алмазные диски

Алмазные диск по ЖБ бетону

Усовершенствованная волнистая форма зубьев повышает производительность на 30%
Сверхострые износостойкие зубья с ресурсом до 4000 метров
Изготовлен из карборунда – высокая острота, легкий рез и долгий срок службы

Внешний диаметр (мм)	Высота сегмента (мм)	Толщина диска (мм)	Диаметр посадки (мм)
300	12/15/20	3.2	50/60
400	12/15/20	3.2	50/60
500	12/15/20	3.5	50/60



Алмазные диски по ЖБ бетону Для кирпичных и железобетонных стен

Технология лазерной сварки Dr. Fritsch (Германия) – высокая прочность соединения
Высокая острота реза, минимальные усилия при работе
Прочная основа, устойчивая к деформациям

Внешний диаметр (мм)	Высота сегмента (мм)	Толщина диска (мм)	Диаметр посадки (мм)
600	10/12	4.5	35/50/60
700	10/12	4.5	35/50/60
800	10/12	4.5	35/50/60
900	10/12	4.5	35/50/60
1000	10/12	4.5	35/50/60
1100	10/12	4.5	35/50/60
1200	10/12	4.5	35/50/60



Алмазные диски для камня Алмазные диск по граниту,мрамору,по камню.

Высокая производительность при оптимальной цене
Многослойная структура режущей кромки предотвращает сколы
Стабильное движение диска и высокая точность реза

Внешний диаметр (мм)	Высота сегмента (мм)	Толщина диска (мм)	Диаметр посадки (мм)
300	8/10	2.5	50/60
350	8/10	2.8	50/60
400	8/10	3.2	50/60




Алмазный диск по бетону и ЖБ Бетону

Подходит для мрамора, гранита, кварцевого камня и других материалов

Изготовлен из импортных алмазов и порошковых материалов
Высокопрочное полотно/тонкие зубья/острая режущая кромка
Шумопоглощающая конструкция снижает уровень шума при резке
Высокоточная сварка, исключающая потерю сегментов
Различные формы зубьев: U-образные, плоские, турбо и др.

Внешний диаметр (мм)	Высота сегмента (мм)	Толщина диска (мм)	Посадочный диаметр (мм)
300	10	2.8	50/60
350	10/15	3.2	50/60
400	10/15	3.5	50/60

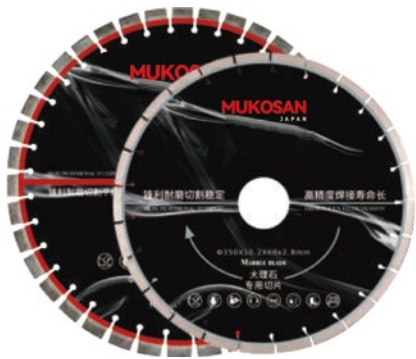

Диски для резки металла

Для обработки металлических изделий

Волнистая форма зубьев для высокой режущей способности
Экономит усилия при работе и имеет длительный срок службы
Конструкция с отверстиями для отвода тепла и снижения шума

Внешний диаметр (мм)	Высота сегмента (мм)	Толщина зуба (мм)	Толщина зуба (мм)
400	12	3,5	32



Отрезные и шлифовальные диски

Высококачественный инструмент для точного и быстрого реза металла, нержавеющей стали и других прочных материалов. Обеспечивают чистый рез без перегрева и заусенцев, отличаются высокой износостойкостью и долговечностью. Идеальный выбор для профессионалов



Отрезные диски

Размер
115x1.0x22.23
115x1.6x22.23
125x1.0x22.23
125x1.6x22.23
125x2.0x22.23
125x2.5x22.23
150x1.6x22.23
180x2.5x22.23
230x1.6x22.23
230x1.8x22.23
230x1.9x22.23
230x2.0x22.23
230x2.5x22.23
355x3.0x25.4 1
355x3.0x32.0 1
400x4.0x25.4 2
400x4.0x32.0 2

Шлифовальные диски

Размер
125x6.0x22.23
150x6.0x22.23
180x6.0x22.23
230x6.0x22.23
125x3.0x22.23
125x3.0x22.23
125x3.0x22.23
125x3.0x22.23

Круг лепестковый торцевой

Размер
125x22.23 P40 T29
125x22.23 P60 T29
125x22.23 P80 T29
125x22.23 P40 T29 Zirconia



Корончатые сверла по металлу HSS

Корончатые сверла HSS с хвостовиком Weldon 19

Кольцевая фреза из быстрорежущей стали с хвостовиком Weldon диаметром 18.05 мм. Подходит для двухточечного перпендикулярного позиционирования при загрузке/разгрузке. Обладает высокой силой зажима и универсальностью. Совместима со всеми типами магнитных сверлильных станков: Hougen, Jancy, Nitto, Alfa, BDS, Ruko, Rotabroach...

Типы поверхностной обработки	Полированная поверхность
Диаметр	Длина
12-100mm	30mm
12-100mm	55mm
16-60mm	75mm
16-60mm	100mm



Типы поверхностной обработки	Покрытие TiAlN
Диаметр	Длина
12-65mm	30mm
12-65mm	55mm



Типы поверхностной обработки	Покрытие TiN
Диаметр	Длина
12-65mm	30mm
12-65mm	55mm



Типы поверхностной обработки	Кобальтовое покрытие
Диаметр	Длина
12-65mm	30mm
12-65mm	55mm

Корончатое сверло HSS с хвостовиком ONE –touch



Типы поверхностной обработки	Полированная поверхность
Диаметр	Длина
12-65mm	30mm
12-65mm	55mm
18-50mm	75mm
18-50mm	100mm



Типы поверхностной обработки	Кобальтовое TiN TiAlN
Кольцевая фреза из быстрорежущей стали с хвостовиком One–Touch диаметром 18.05 мм. Подходит для быстросменных оправок с соединением 120° трехточечное позиционирование или оправок с 90° двухточечное перпендикулярное позиционирование. Совместима со всеми типами магнитных сверлильных станков: Hougen, Jancy, Nitto, Alfa, BDS, Ruko, Rotabroach...	

Корончатое сверло FEIN

Кольцевая фреза из быстрорежущей стали с хвостовиком FEIN Quick-In (Ø18.0мм), предназначена для 90° распределения при 40 посадочных отверстиях. Совместима с магнитными сверлильными станками FEIN.

Типы поверхностной обработки	Полированная поверхность
Диаметр резания	Глубина резания
12-65mm	35mm
12-65mm	55mm



Кольцевая фреза с резьбовым хвостовиком

Кольцевая фреза из быстрорежущей стали с резьбовым хвостовиком M18x1.5. Совместима с магнитными сверлильными станками FEIN/HITACHI.

Типы поверхностной обработки	Полированная поверхность
Диаметр резания	Глубина резания
12-50mm	55mm



Корончатые сверла TCT

Корончатое сверло TCT с хвостовиком Weldon 19

Твердосплавная (Т.С.Т) кольцевая фреза с хвостовиком Weldon (Ø19.05мм), предназначена для двухточечного перпендикулярного позиционирования. Совместима со всеми основными брендами магнитных сверлильных станков: Hougen, Jancy, Nitto, Alfa, BDS, Ruko, Rotabroach.

Типы поверхностной обработки	Полированная поверхность
Длина	Диаметр
12-150mm	35mm
12-1050mm	55mm
18-135mm	75mm



Твердосплавная кольцевая фреза с хвостовиком One-Touch

Твердосплавная кольцевая фреза с хвостовиком One-Touch (Ø19.05мм), предназначена для: Быстрой смены оправки (120° трехточечное позиционирование) Соединения оправки (90° двухточечное перпендикулярное позиционирование) Совместима с системами Hougen, Jancy, Nitto, Alfa, BDS, Ruko, Rotabroach.

Типы поверхностной обработки	Полированная поверхность
------------------------------	--------------------------



Твердосплавная кольцевая фреза с хвостовиком FEIN Quick-In

Твердосплавная кольцевая фреза с хвостовиком FEIN Quick-In (Ø18.0мм), предназначена для 90° распределения при 40 посадочных отверстиях. Эксклюзивная совместимость с магнитными сверлильными станками FEIN.

Типы поверхностной обработки	Полированная поверхность
Длина	Диаметр
12-65mm	35mm
12-65mm	55mm



Твердосплавная кольцевая фреза с резьбовым хвостовиком

Твердосплавная кольцевая фреза с резьбовым хвостовиком M18x1.5. Совместима с магнитными сверлильными станками FEIN/HITACHI.


Типы поверхностной обработки	Полированная поверхность
Длина	Диаметр
12-50mm	55mm



Центрирующий штифт

Центрирующий штифт для кольцевых фрез, используется для:

- 1. Центровки отверстия
- 2. Подачи охлаждающей жидкости к режущим зубьям
- 3. Извлечения стержня после резки

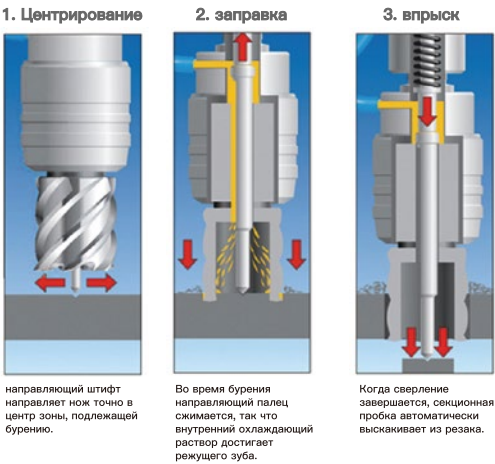

Адаптер для кольцевых фрез

Предназначен для адаптации различных хвостовиков кольцевых фрез к патронам магнитных сверлильных станков. Обеспечивает различные варианты крепления.



Держатели инструмента	
Хвостовик Weldon 19мм / Конус Морзе B16	
Хвостовик One-touch / Конус Морзе B16	
Хвостовик FEIN Quick-IN / Конус Морзе B16	
Хвостовик One-touch / Weldon 19мм	
Хвостовик FEIN Quick-IN / Weldon 19мм	
Хвостовик Weldon 19мм / Конус Морзе B16	
Хвостовик One-touch / Конус Морзе B16	
Хвостовик FEIN Quick-IN / Конус Морзе B16	
Хвостовик One-touch / Weldon 19мм	
Хвостовик FEIN Quick-IN / Weldon 19мм	

Патроны с хвостовиком Конус Морзе

Используются для соединения кольцевых фрез с магнитными сверлильными станками.

Держатели инструмента	Дополнительные аксессуары
Конус Морзе №5 + Weldon 19мм Глубина резания 100мм, с внутренним охлаждением	
Конус Морзе №3 + Weldon 32мм Глубина резания 50мм, с внутренним охлаждением	
Конус Морзе №4 + Weldon 32мм Глубина резания 50мм, с внутренним охлаждением	
Конус Морзе №3 + Weldon 32мм Глубина резания 75мм, с внутренним охлаждением	
Конус Морзе №4 + Weldon 32мм Глубина резания 75мм, с внутренним охлаждением	
Конус Морзе №5 + Weldon 32мм Глубина резания 75мм, с внутренним охлаждением	
Конус Морзе №3 + Weldon 32мм Глубина резания 100мм, с внутренним охлаждением	
Конус Морзе №4 + Weldon 32мм Глубина резания 100мм, с внутренним охлаждением	
Конус Морзе №5 + Weldon 32мм Глубина резания 100мм, с внутренним охлаждением	
Конус Морзе №2 Глубина резания 75мм, с внутренним охлаждением	
Конус Морзе №3 Глубина резания 50мм, с внутренним охлаждением	

Твердосплавные борфрезы всех типов

Твердосплавные боры, метрические, стандарт ISO7755

			
Цилиндр	Цилиндр с концевой фрезой	Цилиндр с шаровым наконечником	Сфера
A1225M06	B1225M06	C1225M06	D1210M06
Диаметр резания12 мм	Диаметр резания12 мм	Диаметр резания12 мм	Диаметр резания12 мм
Длина резания25 мм	Длина резания25 мм	Длина резания25 мм	Длина резания10 мм
Диаметр хвостовика6 мм	Диаметр хвостовика6 мм	Диаметр хвостовика6 мм	Диаметр хвостовика6 мм
Общая длина65 мм	Общая длина65 мм	Общая длина65 мм	Общая длина65 мм
		R6 мм	

			
Эллиптический цилиндр	Дугообразный цилиндр с шаровым наконечником	Дуговой цилиндр с острым верхом	Цилиндр тирха
E1220M06	F1225M06	G1225M06	H1232M06
Диаметр резания12 мм	Диаметр резания12 мм	Диаметр резания12 мм	Диаметр резания12 мм
Длина резания20 мм	Длина резания25 мм	Длина резания25 мм	Длина резания32 мм
Диаметр хвостовика6 мм	Диаметр хвостовика6 мм	Диаметр хвостовика6 мм	Диаметр хвостовика80 мм
Общая длина65 мм	Общая длина65 мм	Общая длина65 мм	Общая длина2,5 мм
R5 мм	R3 мм	R30 мм	R6 мм

			
Конус с шариком	Конус	Конус с углом 60 градусов	Конус с углом 90 градусов
L1228M06	M1225M06	J1210M06	K1206M06
Диаметр резания12 мм	Диаметр резания12 мм	Диаметр резания12 мм	Диаметр резания12 мм
Длина резания28 мм	Длина резания25 мм	Длина резания10.4 мм	Длина резания6 мм
Диаметр хвостовика6 мм	Диаметр хвостовика6 мм	Диаметр хвостовика6 мм	Диаметр хвостовика6 мм
Общая длина80 мм	Общая длина65 мм	Общая длина55 мм	Общая длина55 мм
α14°	R25°	α60°	α90°
R3 мм			

	
Противоположный конус	Тип диска
N1213M06	X1202M06
Диаметр резания12 мм	Диаметр резания12 мм
Длина резания13 мм	Длина резания2 мм
Диаметр хвостовика6 мм	Диаметр хвостовика6 мм
Общая длина65 мм	Общая длина45 мм
α20°	

MUKOSAN

J A P A N

Каталог продукции 2025



+7 (701) 206-60-33
+7 (968) 710-91-64
+1 (442) 375-20-26



sales@mukosan.com
info@oramus.kz



2 Хигасиканда, город Чиёда, Токио, Япония
88 Сенчури Авеню, Шанхай, Китай
Алматы, Ауэзова 1Б офис 16, Казахстан

Japan Isesaki Corporation